




6314 R

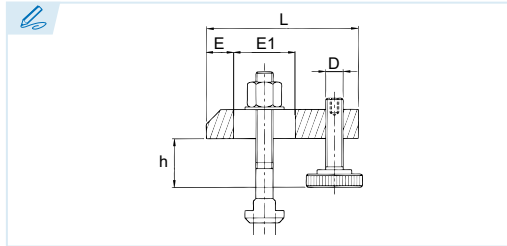

Brida regulable plana

Tapered clamp with adjusting support
 Bride droite taraudée avec vis de réglage
 Flange regulável plano

Acero C45

Steel C45
 Acier C45
 Aço C45

Acabado: Epoxi gris

Surface: Grey powder coated
 Finition: Peinture epoxy grise
 Acabamento: Epóxi cinzento

ES EN FR PT

Canal
 Slot
 Rainure
 Ranhura

h - H Altura mín. y máx.
Min. & max. height
 Hauteur mini et maxi
 Altura mín. e máx.

El tornillo de regulación de la altura, sustituye al calzo y se regula mediante una llave DIN 911 por la parte superior.
The height adjustment bolt substitutes the block and can be adjusted on top with a DIN 911 wrench.



La vis remplace la cale pour le réglage de la hauteur et se positionne à l'aide d'une clé DIN 911 dans sa partie supérieure.
O parafuso de regulação da altura, substitui o calço e é regulado mediante uma chave DIN 911 pela parte superior.

* La brida no incluye el tensor, se debe pedir por separado.

* *The clamp does not include the stud and this must be requested separately.*

* La vis n'est pas inclus, la demander séparément.

* *O flange não inclui o tensor, que deve ser ordenado separadamente.*

Ref.		DIN 6314 B x L	M*	D	h - H	E	E1	 gr.
6314R-11-80	10	11x80	M10X10X63	M10	8 - 27	15	30	200
6314R-14-100	12	14x100	M12X12X80	M12	10 - 33	21	40	560
6314R-14-100	14	14x100	M12X14X80	M12	10 - 33	21	40	560
6314R-18-125	16	18x125	M16X16X100	M16	13 - 40	26	45	1.110
6314R-18-125	18	18x125	M16X18X100	M16	13 - 40	26	45	1.110
6314R-22-160	20	22x160	M20X20X125	M20	16 - 53	30	60	2.050
6314R-22-160	22	22x160	M20X22X125	M20	16 - 53	30	60	2.050
6314R-26-200	24	26x200	M24X24X160	M24	18 - 60	35	80	3.200
6314R-26-200	28	26x200	M24X28X160	M24	18 - 60	35	80	3.200
6314R-34-250	36	34x250	M30X36x200	M24	18 - 75	45	100	5.580

