




DIN 6319 C

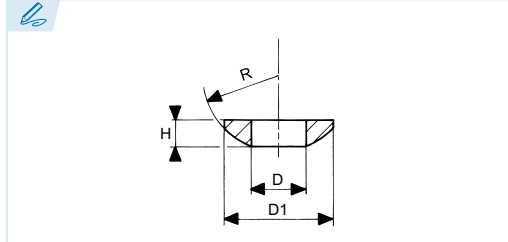

Arandela esférica
Spherical seat washer
 Rondelle Spérique
 Anilha esférica

Acero cementado
Case-hardened steel
 Acier cémenté phosphaté
 Aço cementado

Dureza de la superficie: 550+100 HV 10
Surface hardness: 550+100 HV 10
 Dureté en superficie: 550+100 HV 10
 Dureza da superfície: 550+100 HV 10

Permite desviaciones en el amarre de hasta aproximadamente $\pm 3^\circ$, cuando se utiliza junto a la arandela DIN 6319 C ó D.
Allows for variations in the fastening up to approximately $\pm 3^\circ$ when used together with a DIN 6319 C or D washer.
 Ces rondelles permettent des angles de travail de $\pm 3^\circ$ lors de l'utilisation avec la rondelle DIN 6319 C ou D.
 Permite desvios na amarração de até aproximadamente $\pm 3^\circ$, quando se utiliza juntamente com a anilha DIN 6319 C ou D.

* Medidas fuera de norma DIN.
** Dimensions outside DIN standard.*
 * Dimensions hors norme DIN.
 * Medidas fora da norma DIN.

Ref.	M	D	D1	H	R	gr.
6319C-6	M6	6,4	12	2,3	9	1
6319C-8	M8	8,4	17	3,2	12	2,5
6319C-10	M10	10,5	21	4	15	5
6319C-12	M12	13	24	4,6	17	7
6319C-14	M14	15	28	5	22	10
6319C-16	M16	17	30	5,3	22	12
6319C-18	M18*	19	32	5,5	25	15
6319C-20	M20	21	36	6,3	27	21
6319C-24	M24	25	44	8,2	32	42
6319C-30	M30	31	56	11,2	41	87
6319C-36	M36	37	68	14	50	184
6319C-42	M42	43	78	17	58	297
6319C-48	M48	50	92	21	67	525

