


ACCESORIOS PARA PERFILES DE ALUMINIO

ACCS. FOR ALUMINUM PROFILE SYSTEMS • ACCS. POUR PROFILÉS ALUMINIUM • ACS. PARA PERFIS DE ALUMÍNIO

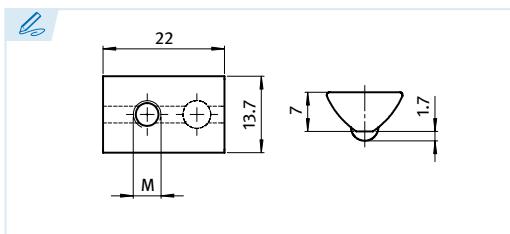

El modelo 'Roll-in' permite la inserción de la tuerca en el perfil en 'T' de manera vertical, mediante una sencilla rotación de la misma.

The "Roll-in" model allows you to insert the T-slot nut vertically with a simple turn.

Le modèle 'Roll-in' permet le positionnement de l'écrou dans le profilé en T verticalement par une simple rotation de celui-ci.

O modelo 'Roll-in' permite a inserção da porca no perfil em 'T' de maneira vertical, mediante uma simples rotação da mesma.

Tuerca roll-in en 'T' plana con bola (13,7x7,0)

Roll-in T-slot nut with spring loaded ball (13,7x7,0)

Écrou tasseau 'roll in' à bille (13,7x7,0)

Porca roll-in em 'T' plana com esfera (13,7x7,0)

Material: Acero cincado / Acero inox SS304-SS303

Material: Zinc plated steel / Stainless steel SS304-SS303

Matériau: Acier zingué / Acier inoxydable SS304-SS303

Material: Aço zinkado / Aço inoxidável SS304-SS303

Perfil: Acero / Acero inox, sin recubrimiento, sin rosca

Profile: Steel / Stainless steel, plain, without thread

Profilé: Acier sans revêtement ni filetage

Perfil: Aço / Aço inoxidável, sem revestimento, sem rosca

Bola: Acero inoxidable (Ø5mm)

Ball: Stainless steel (Ø5mm)

Bille: Acier inoxydable (Ø5mm)

Esfera: Aço inoxidável (Ø5mm)

· Otras longitudes, tuercas con múltiples rosas y tuercas con conductividad electrostática bajo consulta.

· Electrostatically conductive, different lengths with multiple threads in different sizes available on request.

· Sur demande autres longueurs, écrous avec multiples taraudages et écrous avec conductivité électrostatique.

· Outros comprimentos, porcas com múltiplas rosas e porcas com condutividade eletrostática, disponíveis sob consulta.

	· Acero cincado Zinc plated steel Acier zingué Aço zinkado	· Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Aço inoxidável	INOX	
M	Ref.	gr.	Ref.	gr.
M3	FTRIPB-3-8	10,9	FTRIPBS-3-8	10,9
M4	FTRIPB-4-8	10,8	FTRIPBS-4-8	10,8
M5	FTRIPB-5-8	10,5	FTRIPBS-5-8	10,5
M6	FTRIPB-6-8	9,9	FTRIPBS-6-8	9,9
M8	FTRIPB-8-8	9,0	FTRIPBS-8-8	9,0
1.500 mm	FTRIPBP-8-1500	799,5	FTRIPBPS-8-1500	799,5
10-32 UNF	FTRIPBF-10-8	10,9	-	-
1/4-20 UNC	FTRIPBC-1-4-8	10,0	FTRIPBSC-1-4-8	10,0
5/16-18 UNC	FTRIPBC-5-16-8	9,1	FTRIPBSC-5-16-8	9,1

