



ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ELÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUÉS • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

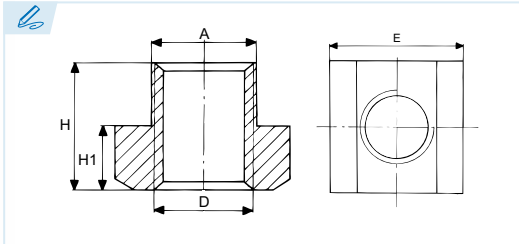

DIN 508



Tuerca en 'T', canal normalizado
 Nut for T-slots (T-Nut), standard slot
 Tasseau pour rainure en 'T', rainure standard
 Porca em 'T', ranhura normalizada

Acero bonificado
 Tempered steel
 Acier traité
 Aço temperado

Calidad: 10
 Property class: 10
 Acier classe 10
 Qualidade: 10

ES EN FR PT

Canal
 Slot
 Rainure
 Ranhura

Tuercas en 'T' DIN 508, para canales en 'T' según DIN 650.
 DIN 508 T-nuts for T-slots according to DIN 650.
 Écrou en T, pour rainure en T suivant DIN 650.
 Porcas em 'T' DIN 508, para ranhuras em 'T' conforme a norma DIN 650.

* Medidas fuera de norma DIN.
 * Dimensions outside DIN standard.
 * Dimensions hors norme DIN.
 * Medidas fora da norma DIN.

Ref.	D		A	E	H	H1	
508-4	M4	5	4,6	9	6,5	3	2
508-5	M5	6	5,6	10	8	4	3
508-6	M6	8	7,6	13	10	6	9
508-8	M8	10	9,6	15	12	6	13
508-10	M10	12	11,6	18	14	7	20
508-12	M12	14	13,6	22	16	8	34
508-14	M14*	16	15,6	25	18	9	50
508-16	M16	18	17,6	28	20	10	68
508-18	M18*	20	19,6	32	24	12	111

Ref.	D		A	E	H	H1	
508-20	M20	22	21,6	35	28	14	155
508-22	M22*	24	23,6	40	32	16	227
508-24	M24	28	27,6	44	36	18	315
508-27	M27*	32	31,6	50	40	20	460
508-30	M30	36	35,5	54	44	22	595
508-36	M36	42	41,6	65	52	26	1.010
508-42	M42	48	47,6	75	60	30	1.600
508-48	M48	54	53,6	85	70	34	2.300

